


Aquaberg 4616R



Omschrijving

- 150 x 150 mm.
- zijaansluiting
- capaciteit 0,70 l/sec.
- vertikaal én horizontaal verstelbaar

- abs kunststof put met spie-end \varnothing 50 mm.
- abs kunststof opzetstuk met **r.v.s. rand**, draai- en kantelbaar, 30 mm. vertikaal en 15 mm. horizontaal verstelbaar
- 2 mm. roestvaststalen aisi 304 rooster (hoogglans) met 8 mm. sleufgaten en verstevigde rand, naar beneden omgezet, max. belasting 3 kN (klasse 3)
- sbr afsluitring tussen put en opzetstuk
- ppc kunststof reukafsluiter, reukslot 50 mm.

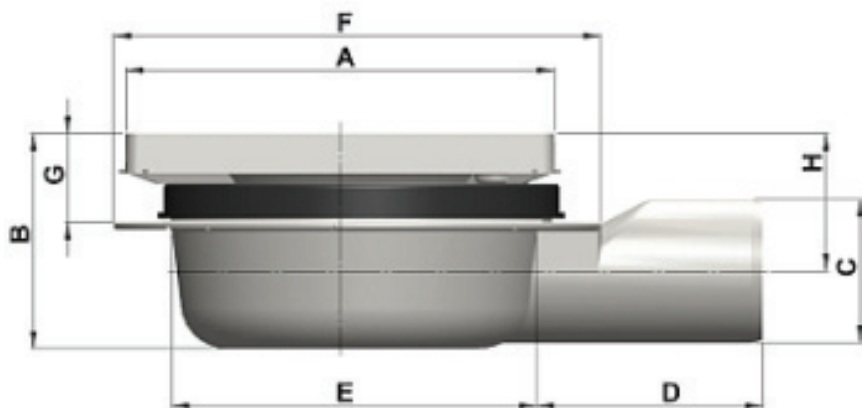

Inbouwmaten

- A = 150 x 150 mm.
- B = 111 - 141 mm.
- C = \varnothing 50 mm.
- D = 52 mm.
- E = \varnothing 129 mm.
- F = \varnothing 162 mm.
- G = 50 - 80 mm.
- H = 83 - 113 mm.