


Aquaberg 6420



Omschrijving

- 200 x 200 mm.
- onderaansluiting
- capaciteit 1,60 l/sec.
- hoogte verstelbaar

- roestvaststalen aisi 316 put met spie-end $\varnothing$ 75 mm.
- roestvaststalen aisi 316 opzetstuk, draai- kantel- en 40 mm. in hoogte verstelbaar
- 2,5 mm. roestvaststalen aisi 316 rooster met 8 mm. sleufgaten en verstevigde rand, naar beneden omgezet, max. belasting 3 kN (klasse 3)
- sbr afsluitring tussen put en opzetstuk
- polycarbonaat, breuk- kras en 100°C hittebestendige emmer tevens reukafsluiter, reukslot 60 mm.

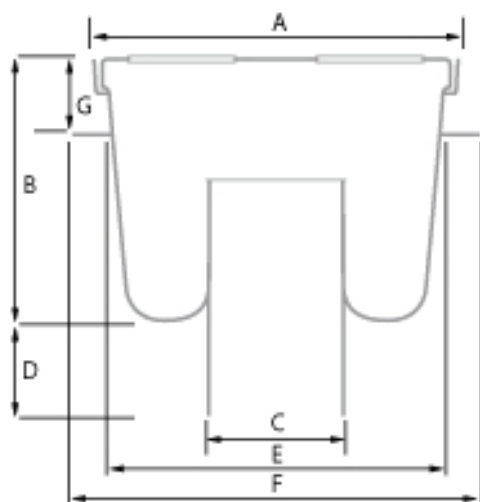

Inbouwmaten

- $A = 200 \times 200$ mm.
- $B = 155 - 195$ mm.
- $C = \varnothing 75$ mm.
- $D = 50$ mm.
- $E = \varnothing 179$ mm.
- $F = \varnothing 183$ mm.
- $G = \text{n.v.t.}$