


Aquaberg 4015



Omschrijving

- 150 x 150 mm.
- onderaansluiting
- capaciteit 1,00 l/sec.
- vertikaal én horizontaal verstelbaar

- abs kunststof put met spie-end \varnothing 50 mm.
- abs kunststof opzetstuk, draai- en kantelbaar, 30 mm. vertikaal en 15 mm. horizontaal verstelbaar
- 2 mm. roestvaststalen aisi 304 rooster (hoogglans) met 8 mm. sleufgaten en versterigde rand, naar beneden omgezet, max. belasting 3 kN (klasse 3)
- sbr afsluitring tussen put en opzetstuk ppc kunststof reukafsluiter, reukslot 50 mm.

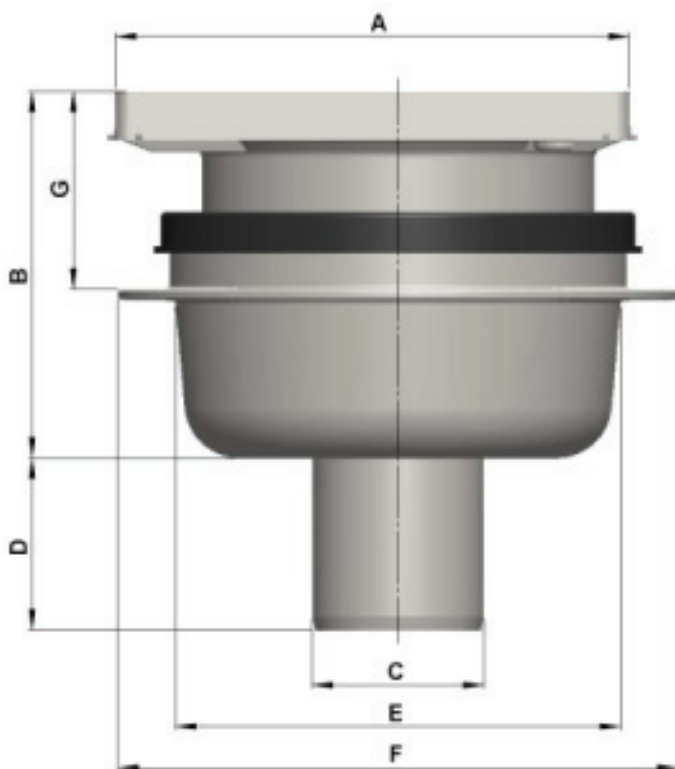

Inbouwmaten

- A = 150 x 150 mm.
- B = 89 - 119 mm.
- C = \varnothing 50 mm.
- D = 50 mm.
- E = \varnothing 129 mm.
- F = \varnothing 162 mm.
- G = 40 - 70 mm.