


Aquaberg 4530



Omschrijving

- 300 x 300 mm.
- onderaansluiting capaciteit 4,00 l/sec.
- niet hoogte verstelbaar
- roestvaststalen aisi 304 put met spie-end ø 110 mm.

- afvoerbuis met vast grofvuilrooster perforatie \varnothing 25 mm.
- 5 mm. roestvaststalen aisi 304 rooster met verstevigingsstrippen, max. belasting 30 kN
- roestvaststalen aisi 304 vuilvangkorf perforatie \varnothing 10 mm. tevens reukafsluiter, reukslot 60 mm.

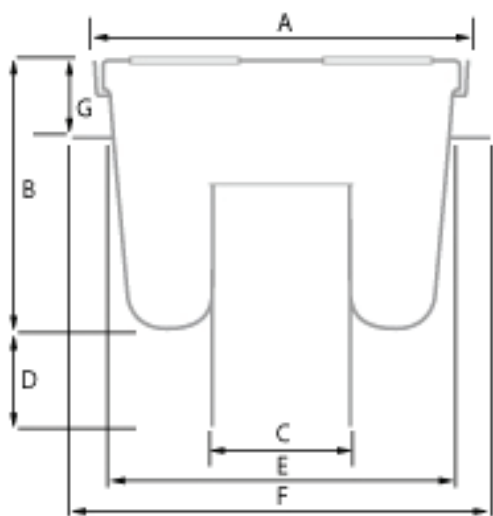

Inbouwmaten

- A = 300 x 300 mm.
- B = 250 mm.
- C = \varnothing 110 mm.
- D = 50 mm.
- E = 291 x 240 mm.
- F = n.v.t. G = n.v.t.