


Aquaberg 6520



Omschrijving

- 200 x 200 mm.
- onderaansluiting
- capaciteit 1,60 l/sec.
- hoogte verstelbaar

- abs kunststof put met spie-end \varnothing 75 mm.
- roestvaststalen aisi 316 opzetstuk, draai- kantel- en 40 mm. in hoogte verstelbaar
- 14 mm. roestvaststalen aisi 316 rooster met 10 mm. sleufgaten, max. belasting 30 kN
- sbr afsluitring tussen put en opzetstuk
- ppc kunststof emmer tevens reukafsluiter, reukslot 60 mm.

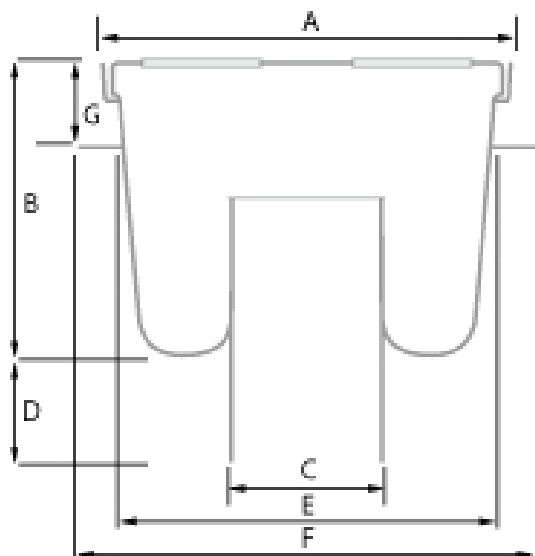

Inbouwmaten

- A = 200 x 200 mm.
- B = 158 - 198 mm.
- C = \varnothing 75 mm.
- D = 50 mm.
- E = \varnothing 180 mm.
- F = \varnothing 219 mm.
- G = 53 - 93 mm.