
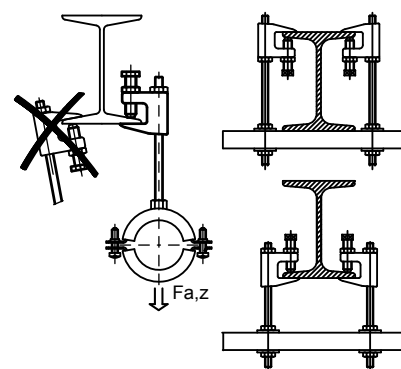



BIS Balkklemmen Model C

voor flens t/m 28 mm

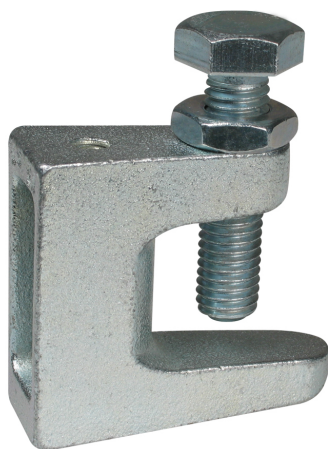


Voordelen en kenmerken


- voor een degelijke bevestiging aan staalconstructies zonder boren of lassen
- volgens VdS-voorschrift moeten balkklemmen voor bevestiging van sprinklerbuizen groter dan DN65 met een Zekerheidsstrip tegen zijdelings afglijden geborgd worden
- bout met zeskantkop volgens DIN 933 sterkteklasse 8.8, schroefpunt met ringsnede volgens EN ISO 4753 en contraoer
- materiaal: balkklem van gietijzer; bout van gehard staal, moer van staal; elektrolytisch verzinkt
- Art.nr. 601 5 0XX (Zekerheidsstrip): van staal, sendzimir verzinkt

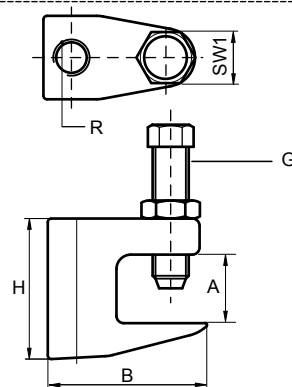

600 3 XXX

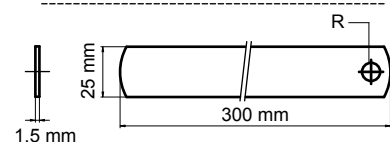

601 5 0XX



Art.nr.	A (mm)	R	G	B (mm)	H (mm)	SW1 (mm)	Fa,z (N)	Keur	Ds
600 3 006	≤23	M6	M10	50	45	17	2.500	UL	50
600 3 106	≤23	M6	M10	50	45	17	2.500	UL	30
600 3 008	≤23	M8	M10	50	45	17	2.500	VdS, UL	50
600 3 108	≤23	M8	M10	50	45	17	2.500	VdS, UL	30
600 3 010	≤20	M10	M10	44	42	17	2.500	VdS, UL, FM	50
600 3 110	≤20	M10	M10	44	42	17	2.500	VdS, UL, FM	30
600 3 310	≤28	M10	M12	58	58	19	2.500	VdS, FM	20
600 3 012	≤26	M12	M10	58	54	17	3.500	VdS, UL, FM	25
600 3 016	≤28	M16	M12	58	58	19	5.500	VdS, FM	25
600 3 908	≤23	Ø 9 mm	M10	50	45	17	2.500	VdS, UL	50
600 3 910	≤20	Ø 11 mm	M10	44	42	17	2.500	VdS, UL, FM	50
600 3 912	≤26	Ø 13 mm	M10	58	54	17	3.500	VdS, UL, FM	25
601 5 008	-	Ø 8,5 mm	-	-	-	-	-	-	100
601 5 010	-	Ø 10,5 mm	-	-	-	-	-	-	100
601 5 012	-	Ø 12,5 mm	-	-	-	-	-	-	100

Art.nr. 601 5 0XX: BIS Zekerheidsstrip.

Zeskantbout handvast aandraaien + 1/2e draai extra met sleutel. Contraoer handvast aandraaien + 1/8e draai extra met sleutel.
 Certificaten verkrijgbaar op aanvraag.