

Vetafscheider EasyClean ground Standard NG 1 – 4 voor plaatsing in de grond

Uit polyethyleen

Installatie

- Grondwaterbestendig tot 500 mm
- Bij Klasse D moet een las tverdeelplaat worden voorzien

Bestaande uit:


Opzetstuk uit kunststof, traploos in hoogte verstelbaar,
met afdekking Klasse A/B, D volgens EN 124 uit GG,
stankdicht afgesloten, incl. puthaak

Levering: Installatie compleet gemonteerd

Notitie: Andere nominale afmetingen op aanvraag

Toebehoren: Monsternamenvoorziening, verlengstuk,
zuigleiding, SonicControl (NG 2 en NG 4) pagina 385 – 387,
pompstations zie hoofdstuk 3.2

Technische opmerking pagina 382

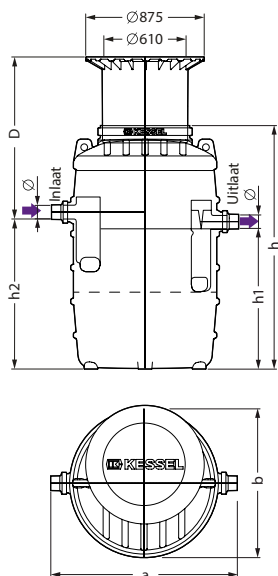

Voor aardinbouw vorstvrije diepte 800 mm

NG	Inbouwdiepte D in mm	Art. Nr.
Afdekking Klasse A/B		
NG 1	550 – 950	93 001/80BNL
NG 2	550 – 950	93 002/80BNL
NG 4	550 – 950	93 004/80BNL

Afdekking Klasse D

NG 1	550 – 950	93 001/80DNL
NG 2	550 – 950	93 002/80DNL
NG 4	550 – 950	93 004/80DNL

Voor aardinbouw vorstvrije diepte 1200 mm

NG	Inbouwdiepte D in mm	Art. Nr.
Afdekking Klasse A/B		
NG 1	800 – 1200	93 001/120BNL
NG 2	800 – 1200	93 002/120BNL
NG 4	800 – 1200	93 004/120BNL

Afdekking Klasse D

NG 1	800 – 1200	93 001/120DNL
NG 2	800 – 1200	93 002/120DNL
NG 4	800 – 1200	93 004/120DNL

NG	Ø (mm)	a (mm)	b (mm)	h ¹⁾ (mm)	h1 (mm)	h2 (mm)	Gewicht	Slipvang	Vetafscheider (Afscheider)	Vetopslag	Totaal
1	110	1380	1106	1050	540	610	111 kg	140 l	230 l	70 l	370 l
2	110	1380	1106	1300	790	860	120 kg	200 l	370 l	120 l	570 l
4	110	1380	1106	1550	1040	1110	130 kg	400 l	370 l	160 l	770 l

¹⁾Informatie geldt voor type 80. Bij type 120 geldt h* = h + 250 mm

Ø = Buitendiameter

D = Inbouwdiepte



EN 1825 DIN 4040-100