

## Coalescentie-afscheider EasyOil ground NG 3 – 6, Klasse I, Ø 1000 voor aardinbouw

Uit polyethyleen

### Installatie

Voor aardinbouw, inbouwdiepte (D) van 565 tot 1015 mm

- Pas op voor hoge grondwaterstanden!

### Bestaande uit:

Met geïntegreerde slibvanger en automatische vlotter, geijkt voor lichte vloeistoffen met een dichtheid tussen 0,85 en 0,95 g/cm<sup>3</sup>.

Met uitneembaar coalescentiefilter. Volledig waterdicht tot de bovenkant van het deksel. Bestand tegen agressief afvalwater. Opzetstuk uit kunststof, traploos in hoogte verstelbaar, kantelbaar tot 5°, met afdekkingen Klasse B en D volgens EN 124 uit GG, met puthaak, gecertificeerde statische eigenschappen.

Toe- en afvoer Ø ..... voor kunststof buizen uit:

PE-HD (volgens EN 12666-1); PVC buis (volgens EN 1401-1); PP of AS.


**Levering:** Installatie compleet gemonteerd

**Notitie:** Kies de maat afscheider en het artikelnummer uit de onderstaande tabel. Neem bij vragen over de maat van de afscheider zo nodig contact op met KESSEL.


**Toebehoren:** Vanaf pagina 404



Afbeelding toont  
Art. Nr. 99 703.10B

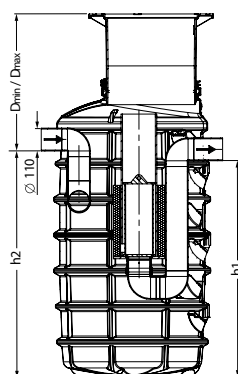

Afbeelding toont Art. Nr. 99 703.10B

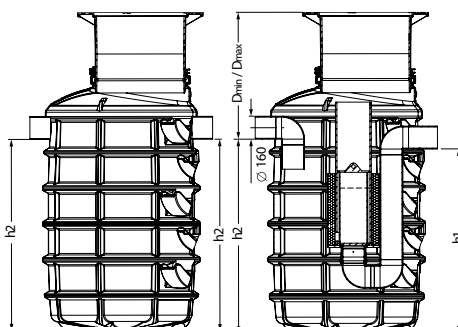

Afbeelding toont Art. Nr. 99 706.18B (Systeem met dubbele kamer)

NG Art. Nr.

### Afdekking Klasse A/B

|                    |            |
|--------------------|------------|
| NS 6               | 99 706.02B |
| NS 6               | 99 706.06B |
| NS 3               | 99 703.04B |
| NS Ø <sup>1)</sup> | 99 706.10B |
| NS 3               | 99 703.10B |
| NS Ø <sup>1)</sup> | 99 706.18B |

### Afdekking Klasse D

|                    |            |
|--------------------|------------|
| NS 6               | 99 706.02D |
| NS 6               | 99 706.06D |
| NS 3               | 99 703.04D |
| NS Ø <sup>1)</sup> | 99 706.10D |
| NS 3               | 99 703.10D |
| NS Ø <sup>1)</sup> | 99 706.18D |

| NG              | Ø*<br>(mm) | Inbouwdiepte D<br>(min/max) in mm | Slibvang volume | Gewicht | h2 (Aanvoerbodem)<br>(mm) | h1 (Afvoerbodem)<br>(mm) | Olieopslag<br>capaciteit | Afscheider<br>volume | Art. Nr.   |
|-----------------|------------|-----------------------------------|-----------------|---------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|------------|
| 6               | 160        | 560 – 1090 mm                     | 200 l           | 175 kg  | 1090                      | 1020                     | 200 l                    | 400 l                | 99 706.02B |
| 6               | 160        | 560 – 1090 mm                     | 650 l           | 175 kg  | 1590                      | 1520                     | 200 l                    | 1300 l               | 99 706.06B |
| 3               | 110        | 545 – 995 mm                      | 400 l           | 175 kg  | 1105                      | 1055                     | 200 l                    | 800 l                | 99 703.04B |
| 6 <sup>1)</sup> | 160        | 560 – 1090 mm                     | 850 l           | 305 kg  | 1090                      | 1020                     | 200 l                    | 1700 l               | 99 706.10B |
| 3               | 110        | 545 – 995 mm                      | 850 l           | 190 kg  | 1605                      | 1555                     | 200 l                    | 1700 l               | 99 703.10B |
| 6 <sup>1)</sup> | 160        | 560 – 1090 mm                     | 1900 l          | 320 kg  | 1590                      | 1520                     | 200 l                    | 3800 l               | 99 706.18B |
| 6               | 160        | 560 – 1090 mm                     | 200 l           | 205 kg  | 1090                      | 1020                     | 200 l                    | 400 l                | 99 706.02D |
| 6               | 160        | 560 – 1090 mm                     | 650 l           | 220 kg  | 1590                      | 1520                     | 200 l                    | 1300 l               | 99 706.06D |
| 3               | 110        | 545 – 995 mm                      | 400 l           | 205 kg  | 1105                      | 1055                     | 200 l                    | 800 l                | 99 703.04D |
| 6 <sup>1)</sup> | 160        | 560 – 1090 mm                     | 850 l           | 338 kg  | 1090                      | 1020                     | 200 l                    | 1700 l               | 99 706.10D |
| 3               | 110        | 545 – 995 mm                      | 850 l           | 220 kg  | 1605                      | 1555                     | 200 l                    | 1700 l               | 99 703.10D |
| 6 <sup>1)</sup> | 160        | 560 – 1090 mm                     | 1900 l          | 353 kg  | 1590                      | 1520                     | 200 l                    | 3800 l               | 99 706.18D |

EN 858

\*Ø = uitwendige aan- en afvoerdiameter (mm)

<sup>1)</sup>Systeem met dubbele kamer