

Vetafscheider EasyClean ground Standard NG 7 – 35

voor plaatsing in de grond

Uit polyethyleen

Installatie

In vorstvrije diepte

- Installatie is mogelijk bij grondwater tot aan de bovenrand van de tank (UET)
- Bij Klasse D moet een las tverdeelplaat worden voorzien
- Klasse D = 700 mm ≤ DEC ≤ 1500 mm
Klasse A/B = 700 mm ≤ DEC ≤ 1800 mm
- Minimale inbouwdiepte te verkrijgen door inkorten van opzetstuk

Bestaande uit:




Opzetstuk uit kunststof, traploos in hoogte verstelbaar, met afdekking Klasse A/B, D volgens EN 124 uit GG (berijdbaar door personen- of vrachtauto's), stankdicht afgesloten, incl. puthaak

Levering: Installatie compleet gemonteerd

Notitie: Andere nominale afmetingen op aanvraag

Toebehoren: Monsternamenvoorziening, verlengstuk, zuigleiding, SonicControl pagina 385 – 387, pompstations zie hoofdstuk 3.2

Technische opmerking pagina 382

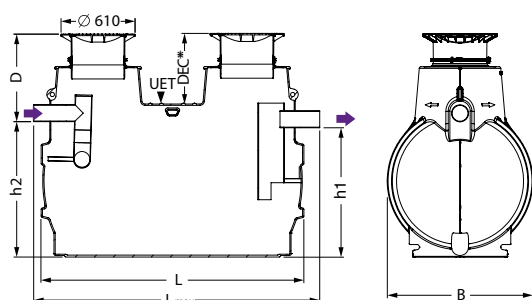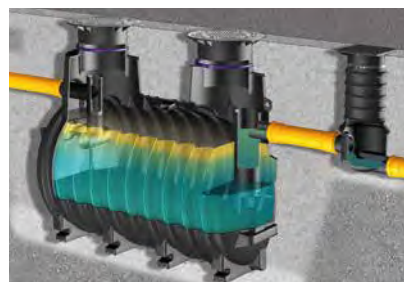

**DEC = Dikte aardafdeklaag

NG	Inbouwdiepte D in mm	Gewicht in kg	Art. Nr.
Afdekking Klasse A/B			
NG 7	740 – 1175	315	93 007/120BNL
NG 10	740 – 1175	340	93 010/120BNL
NG 15	765 – 1200	435	93 015/120BNL
NG 20	765 – 1200	490	93 020/120BNL
NG 25	800 – 1235	665	93 925/120BNL
NG 30	800 – 1235	665	93 930/120BNL
NG 35	650 – 1085	665	93 935/120BNL

Afdekking Klasse D			
NG 7	740 – 1175	450	93 007/120DNL
NG 10	740 – 1175	480	93 010/120DNL
NG 15	765 – 1200	630	93 015/120DNL
NG 20	765 – 1200	670	93 020/120DNL
NG 25	800 – 1235	765	93 925/120DNL
NG 30	800 – 1235	765	93 930/120DNL
NG 35	650 – 1085	765	93 935/120DNL

NG	Ø (mm)	L (mm)	B (mm)	h1 (mm)	h2 (mm)	Slibvang	Vetafscheider (Afscheider)	Vetopslag	D-DEC (mm)	Lmax (mm)	Totaal
7	160	2390	1200	1030	1100	700 l	1100 l	280 l	220	2540	1800 l
10	160	2910	1200	1030	1100	1000 l	1600 l	400 l	220	3060	2600 l
15	200	2590	1760	1550	1620	1500 l	2800 l	600 l	185	2780	4300 l
20	200	3110	1760	1550	1620	2000 l	3800 l	800 l	185	3300	5800 l
25	200	3470	2010	1550	1650	2500 l	5300 l	2000 l	480	3760	7800 l
30	250	3470	2010	1550	1650	3000 l	4800 l	2000 l	480	3760	7800 l
35	250	3470	2010	1700	1800	3500 l	4800 l	2000 l	330	3760	8300 l



EN 1825 DIN 4040-100

Ø = Buitendiameter D = Inbouwdiepte