

TriTone LED High Bay

60W - 200W

Productomschrijving



De UFO TriTone LED High Bay van Engeldot is flexibel instelbaar in zowel vermogen (afhankelijk van het model: 60/80/100W of 120/150/200W) als kleurtemperatuur (4000/5000/6000K). Hierdoor stem je de verlichting eenvoudig af op de gewenste sfeer en de behoeften van jouw ruimte. Met een indrukwekkende levensduur van 50.000 branduren wordt de armatuur ondersteund door een garantie van 5 jaar.

Toepassing

Geschikt voor montage tot 15 meter hoogte. Deze high bays worden veel gebruikt in vee-stallen, loodsen, magazijnen en sporthallen.



- ✓ **Energiezuinig:** Tot 166 lumen per Watt
- ✓ **Lange levensduur:** 50.000 branduren
- ✓ **Instelbaar vermogen:** 60W t/m 200W
- ✓ **Instelbare kleurtemperatuur:** 4000/5000/6000K

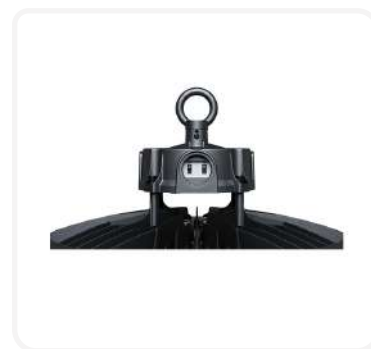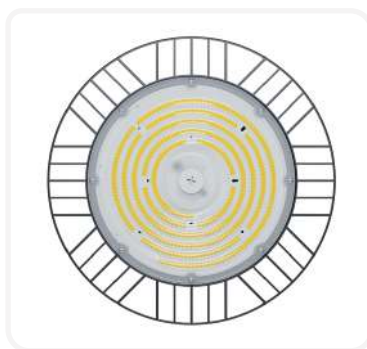

TriTone LED High Bay

60W | 80W | 100W

Technische specificaties

Techniek	LED
Wattage	60W 80W 100W
Energie-efficiëntie	Tot 162 lm/W
Lichtopbrengst	Max. 14.000 lumen
Lichtkleur	4.000K 5.000 K 6.000 K
CRI	>70Ra
UGR	<33
Stralingshoek	60°/90°/120°
Voltage	120-277V(AC)
Hertz	50/60 Hz
Beschermingsgraad	IP65
Energie label	C

Afmetingen

Lengte	250 mm
Breedte	250 mm
Hoogte	105 mm

Driver specificaties

Dimbaar	Ja, 1-10V
---------	-----------

Garantiebepaling

Garantie	5 jaar
Levensduur	50.000 uur

Overige informatie

Keurmerken	CE
Product kleur	Zwart
Inclusief	1,5 m stekker
Specificatie	Stof- & sproeidicht
Montagehoogte	3 - 8 meter

Lumen + efficiëntie per stand

Stand	4000 K	5000 K	6000 K
60 W	8.700 lm (148 lm/W)	9.200 lm (162 lm/W)	8.600 lm (146 lm/W)
80 W	10.800 lm (140 lm/W)	11.600 lm (157 lm/W)	10.600 lm (138 lm/W)
100 W	12.800 lm (130 lm/W)	14.200 lm (152 lm/W)	12.500 lm (128 lm/W)

Voor meer informatie en advies

☎ 085 – 487 46 04

✉ info@engeldot.nl

TriTone LED High Bay

120W | 150W | 200W

Technische specificaties

Techniek	LED
Wattage	120W 150W 200W
Energie-efficiëntie	Tot 166 lm/W
Lichtopbrengst	Max. 27.000 lumen
Lichtkleur	4.000K 5.000 K 6.000 K
CRI	>70Ra
UGR	<35
Stralingshoek	60°/90°/120°
Voltage	120-277V(AC)
Hertz	50/60 Hz
Beschermingsgraad	IP65
Energie label	C

Afmetingen

Lengte	290 mm
Breedte	290 mm
Hoogte	105 mm

Driver specificaties

Dimbaar	Ja, 1-10V
---------	-----------

Garantie bepaling

Garantie	5 jaar
Levensduur	50.000 uur

Overige informatie

Keurmerken	CE
Product kleur	Zwart
Inclusief	1,5 m stekker
Specificatie	Stof- & sproeidicht
Montagehoogte	8 - 15 hoogte

Lumen + efficiëntie per stand

Stand	4000 K	5000 K	6000 K
120 W	16.600 lm (150 lm/W)	17.800 lm (166 lm/W)	16.500 lm (149 lm/W)
150 W	19.800 lm (141 lm/W)	21.600 lm (161 lm/W)	19.600 lm (140 lm/W)
200 W	24.000 lm (128 lm/W)	27.200 lm (152 lm/W)	23.800 lm (128 lm/W)

Voor meer informatie en advies

☎ 085 – 487 46 04

✉ info@engeldot.nl