


BIS Duplo Dubbele Beugels met Inlage


voor metalen CV-buizen Ø 15 - 33,7 mm

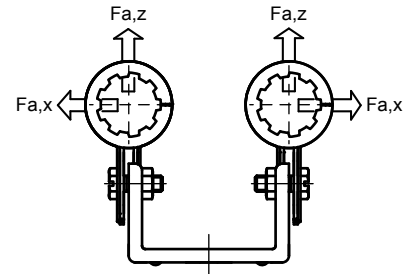

Voordelen en kenmerken

- twee beugels op brugstuk
- voor het bevestigen van 2 buizen
- ruimtebesparend
- beugelschalen geprofileerd
- beugelschalen passen door vertanding in elkaar
- brugstuk geprofileerd voor extra sterkte
- buisisolatie na bevestiging eenvoudig aan te brengen
- afstand buis-wand instelbaar
- materiaal: staal
- sendzimir verzinkt
- inlage verouderingsbestendig
- geluidsisolerende eigenschappen getest volgens NEN 5077

Art.nr.	D (mm)	D (")	DN (mm)	B (mm)	H1 (mm)	h1 (mm)	Fa,z (N)	Fa,x (N)	Kleur	Ds
321 1 015	15	-	-	82	58 - 74	48 - 64	100	200	Wit, TPE	25
321 1 022	22	½	15	89	65 - 81	51 - 67	110	330	Wit, TPE	25
321 5 015	15	-	-	82	58 - 74	48 - 64	100	200	Zwart, EPDM	25
321 5 017	18	¾	10	85	61 - 77	51 - 67	100	200	Zwart, EPDM	25
321 5 021	22	½	15	89	65 - 81	51 - 67	110	330	Zwart, EPDM	25
321 5 027	28	¾	20	95	71 - 87	54 - 70	110	330	Zwart, EPDM	25
321 5 033	33	1	25	104	76 - 92	57 - 73	110	330	Zwart, EPDM	25
321 8 017	18	¾	10	85	61 - 77	51 - 67	100	200	Transparant, TPE	25
321 8 021	22	½	15	89	65 - 81	51 - 67	110	330	Transparant, TPE	25

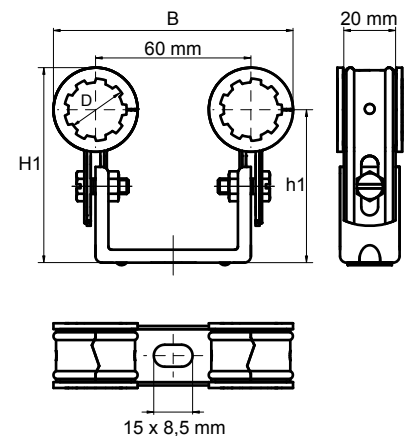

Alternatief

BIS Duplo KS

Complementair

BIS Vloerverwarming /
Radiatorbevestiging