

Engeldot

Waterontharders

Zacht water voor een zachte prijs



Vanaf nú zacht water!

Vanaf nu is hard water verleden tijd. De Engeldot waterontharder is eenvoudig te installeren en gemakkelijk in het gebruik. Deze waterontharder beperkt kalk maar ook andere watervervuilers in uw water tot een minimum. Een slimme investering die zichzelf snel terug verdient!

Onmisbaar in uw huis

Na de installatie van onze waterontharder, voorkomt u verstopping van de leidingen door kalkaanslag. Uw wasmachine gaat langer mee en de was voelt zacht aan. Na een bad of douche staat u versteld van uw water: het is zó fluweelzacht dat u het praktisch niet meer voelt. Bovendien is uw drinkwater vanaf nu zonder geur of smaak. Ook voor de huid is de waterontharder een uitkomst: huid irritaties worden tot een minimum beperkt.

Slimme investering

Als ondernemer of huisbezitter houdt u van investeringen die zichzelf snel terugverdienen. Een waterontharder van Engeldot is zo'n slimme investering. U bespaart direct energie want u heeft geen kalkafzetting meer die voor rendementsverlies zorgt. Uw apparatuur en waterleidingen gaan langer mee. Onze systemen zijn uitgevoerd met een tijd- of volumesturing. Hiermee kan deze worden ingesteld naar de behoefte van uw toepassing.

Voordelen

SLIMME
INVESTERING

- ✓ Smaak- en geurneutraal drinkwater
- ✓ Glashelder en zuiver water
- ✓ Energiezuinig: geen rendementsverlies door kalkafzetting
- ✓ Milieuvriendelijk
- ✓ Lage onderhoudskosten
- ✓ Helpt tegen droge huid en eczeem
- ✓ Verdient zichzelf snel terug: winstgevend vanaf dag één
- ✓ Voorkomt verstopte leidingen
- ✓ Elektrische apparatuur gaat langer mee
- ✓ Reinigingsmiddelen werken beter
- ✓ Geen kalksporen in badkamer of keuken
- ✓ Heerlijk zacht douchewater



WWW.ENGELDOT.NL



Spinnerij 1, Aalten



0543 - 474 141



info@engeldot.nl

Keuze uit diverse modellen

Engeldot

Aantal liters	10	14	16 ***	20	30
Type	Luxury Compact	Luxury Compact	Single Compact	Luxury Compact	Luxury Compact
Geschikt voor (aantal pers.)	1-4	5-6	6-7	7-8	9-10
Waterverbruik per jaar	< 200 m³	< 300 m³	< 350 m³	< 400 m³	< 600 m³
Max. uitwisselingscapaciteit *	2,8 m³	3,9 m³	4,5 m³	5,6 m³	8,4 m³
Harsinhoud (liter)	10	14	16	20	30
Zoutinhoud (kilogram)	30-50	30-50	25	50-75	50-75
Normaal debiet (liter/uur)	1,0 m³	1,2 m³	1,4 m³	1,8 m³	2,0 m³
Computergestuurd	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Volume- en of tijdsturing	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Bypass **	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Resthardheid	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Hoogte (mm)	704	704	650	1133	1133
Diepte x breedte (mm)	522 x 350	522 x 350	250 (rond)	523 x 350	523 x 350
Aansluiting leiding (mm)	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Zoutverbruik per spoeling (kg)	1,00 kg	1,4 kg	1,6 kg	2 kg	3 kg
Stroomverbruik (Volt)	12	12	12	12	12
Afvalwater per spoelbeurt (liter)	80	80	80	80	80

* Bij een hardheidsverlaging van 10° dH.

** Bypass is een optie, artikelnummer 1348

*** Single Compact is in meerdere formaten verkrijgbaar



Luxury Compact voordelen

Deze waterontharder heeft een geïntegreerde zoutbak. Alles in één systeem.




Single Compact voordelen

Met een gesplijste opstelling is deze zeer geschikt in kleinere ruimtes. In meerdere formaten leverbaar.

WERKING VAN EEN ONTHARDER

De waterontharder dient te worden geïnstalleerd net achter de watermeter, waardoor u in uw hele woning of bedrijf van kalkvrij water kunt genieten. Het water komt binnen in een composiettank gevuld met hars. Hierin worden de kalkdeeltjes vastgehouden. In het pekervat wordt zoutwater aangemaakt en dit wordt tijdens de regeneratie gebruikt om de kalkdeeltjes te verwijderen van het hars. Het spoelwater met kalk gaat via een afvoer naar het riool. Na de regeneratie kunt u weer gebruik maken van kalkvrij water.

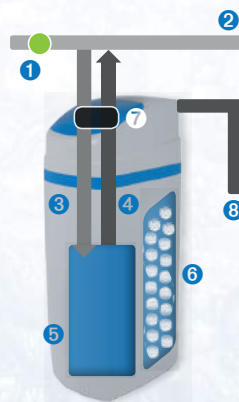

1. Watermeter
2. Waterleiding
3. Invoer
4. Uitgang
5. Pekervat
6. Zoutreservoir
7. Bypass/besturing
8. Afvoer riool

WILT U OOK ZACHTER WATER EN ENERGIE BESPAREN VOOR UW BEDRIJF OF GEZIN?

Kies dan voor de beste Europese kwaliteit waterontharders van Engeldot. Een slimme investering die zichzelf snel terug verdient.

Voor meer informatie kunt u terecht op onze website.

Uw dealer

WWW.ENGELDOT.NL