


BIS PVC Beugels

voor kunststof buis Ø 32 - 160 mm

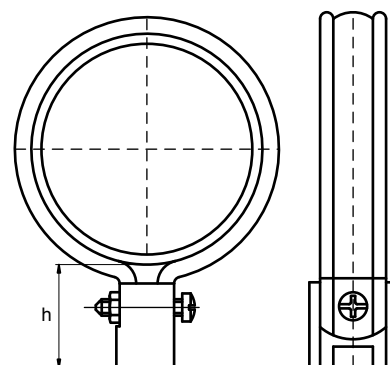


Voordelen en kenmerken

- ééndelige beugel
- voor bevestiging van PVC buis
- Art.nr. 137 0 1XX alleen geschikt voor klemnok M8
- messing sluitschroef en sluitmoer onverliesbaar met beugelband verbonden
- materiaal: hard PVC (polyvinylchloride), grijs (vgl. RAL 7001)
- UV-gestabiliseerd

Art.nr.	D (mm)	B (mm)	H (mm)	h (mm)	b x s (mm)	Fa,z (N)	Ds
130 0 032	32	41	60	min. 29,5	20 x 4,0	700	25
130 0 040	40	49	67	min. 29,5	20 x 4,0	700	25
130 0 050	50	59	78	min. 29,5	20 x 4,0	700	25
130 0 060	60	69	87	min. 29,5	20 x 4,0	700	25
130 0 063	63	72	90	min. 29,5	20 x 4,0	700	25
130 0 075	75	84	102	min. 29,5	20 x 4,0	700	25
130 0 090	90	99	117	min. 29,5	20 x 4,0	700	25
130 0 110	110	119	137	min. 29,5	20 x 4,0	700	25
130 0 125	125	134	152	min. 29,5	20 x 4,0	700	25
137 0 110	110	120	138	min. 35,5	20 x 6,0	1.360	15
137 0 125	125	135	153	min. 35,5	20 x 6,0	1.360	15
137 0 160	160	170	188	min. 35,5	20 x 6,0	1.360	15

Vanaf Ø 110 mm alleen te gebruiken voor onbelaste leidingen (ventilatie e.d.).

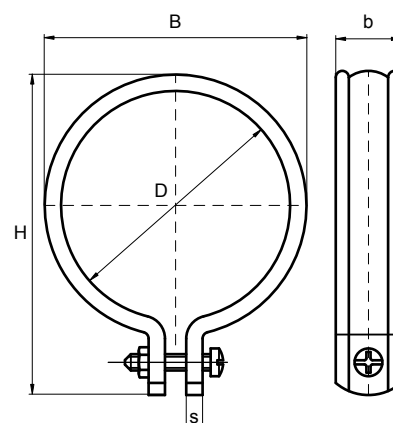

Complementair

BIS Klemnokken
 BIS Dilatatatiebruggen