

BIS RapidRail® WM35



Uitbreiding van de BIS RapidRail® range Middelzware 38/40 montagerail

- C-profiel, speciaal ontworpen voor middelzware toepassingen
- Snelle en gemakkelijke railmontage met BIS RapidRail® Accessoires
- WM35 montagerail is eenvoudig tweezijdig te gebruiken
- RAL GZ-655/C gecertificeerd

Nieuw!

BIS RapidRail® WM35

Montagerail WM35 is de meest recente innovatie van Walraven. WM35 is een unieke montagerail, speciaal ontworpen voor middelzware toepassingen. Het speciale ontwerp maakt WM35 geschikt voor vele standaard BIS RapidRail® Accessoires als Schuifmoeren, Hammerfix en diverse Railverbinders.

WM35 is tevens geschikt voor accessoires van andere merken 38/40 rail profielen. Net als andere BIS RapidRail® Montagerail is WM35 geschikt voor snelle en gemakkelijke railmontage van BIS RapidRail® Accessoires aan beide zijden van de rail.

Voordelen en kenmerken

- C-profiel, voor een snelle en eenvoudige montage van middelzware installaties
- Voorzien van doorlopend gatenpatroon waardoor tweezijdig te gebruiken
- Gatenpatroon steeds op gelijke positie ten opzichte van raileind
- Eenzijdig voorzien van doorlopende centimeter schaalverdeling
- Materiaal: staal 1.0242




BIS RapidRail® WM35 Montagerail



L (m)	WM35 38 x 40 mm
2	650 5 235
3	650 5 335
6	650 5 635
Sendzimir verzinkt	

BIS RapidRail® WM35 Wandconsoles

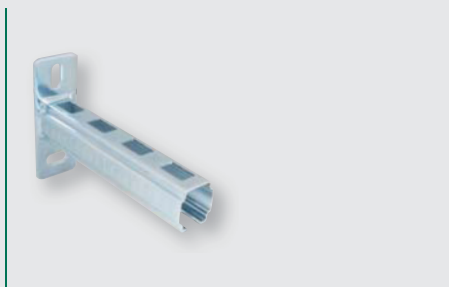

L (mm)	WM35 38 x 40 mm
200	660 3 6820
250	660 3 6825
300	660 3 6830
350	660 3 6835
400	660 3 6840
500	660 3 6850
600	660 3 6860
Elektrolytisch verzinkt	

BIS RapidRail® WM35 – Tabel voor sterkteberekening

Type	Gewicht	traagheidsmoment cm ⁴		weerstandsmoment cm ³	
	(kg / m)	I _y	I _z	W _y	W _z
WM35	1,76	3,62	5,03	1,81	2,65

