


BIS RapidRail® Bevestigingssysteem



BIS RapidRail®


Snelle en eenvoudige montage

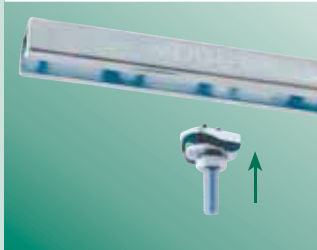

1. Insteken



2. Kwartslag draaien

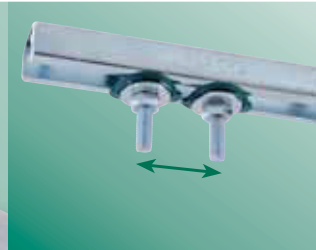

3. Schuiven



4. Borgen

BIS RapidRail®

Het BIS RapidRail® systeem biedt een ongeken-
kende keus aan railprofielen, wandconsoles
en een uitgebreide reeks accessoires voor
buisbevestiging aan rails of het maken van
railconstructies.

Insteken, borgen, klaar!

De accessoires zijn geheel voorgemonteerd
en worden 'klaar-voor-gebruik' geleverd.
Door de kunststof veerring kunnen de toe-
behoren snel aan de rail bevestigd worden.
BIS RapidRail® werkt zo gemakkelijk, dat tot
40% montagetijd bespaard kan worden!

Eenvoudig tweezijdige montage

BIS RapidRail® WM15, WM30 en WM35 heb-
ben een uniek gatenpatroon. Hiermee kun-
nen toebehoren eenvoudig aan beide zijden
van het railprofiel gemonteerd worden!

Ook in roestvast staal!

Een uitgekende reeks BIS RapidRail®
producten zoals railprofielen WM1, WM15
en WM2, BIS RapidRail® Schuifmoeren en
Hammerfix Hamerkopboutsets is ook
verkrijgbaar in roestvast staal.

Uw voordelen:

- Snelle en gemakkelijke railmontage
- Toebehoren 'klaar-voor-gebruik' voor-
gemonteerd
- Voor lichte en middelzware toepassingen
- Rail WM15, WM30 en WM35 eenvoudig
twee-zijdig te gebruiken
- Bespaart tot 40% montagetijd!



BIS
BEVESTIGINGSSYSTEMEN



Montagerail en wandconsoles

Uitgebreid assortiment railprofielen

BIS RapidRail® Montagerail



						
L** (m)	WM0 27 x 18 mm	WM1* 30 x 15 mm	WM15* 30 x 20 mm	WM2* 30 x 30 mm	WM30* 30 x 45 mm	WM35* 38 x 40 mm
2	650 5 000	650 5 001	650 5 015	650 5 002	650 5 030	650 5 235
6	650 5 600	650 5 601	650 5 615	650 5 602	650 5 630	650 5 635

Oppervlaktebehandeling: sendzimir verzinkt

** Andere lengtes op aanvraag verkrijgbaar


BIS RapidRail® Wandconsoles



L (mm)*	WM0 27 x 18 mm	WM1 30 x 15 mm	WM15 30 x 20 mm	WM2 30 x 30 mm	WM30 30 x 45 mm	WM35 38 x 40 mm
150	660 3 015	660 3 115	660 3 715	660 3 215	-	-
200	660 3 019	660 3 120	660 3 720	660 3 220	-	660 3 6820
250	-	660 3 125	660 3 725	660 3 225	-	660 3 6825
300	-	660 3 130	-	660 3 230	-	-
350	-	-	-	-	-	660 3 6835
400	-	-	-	660 3 240	-	660 3 6840
450	-	-	-	660 3 245	-	-
500	-	-	-	660 3 250	660 2 350 ⁽¹⁾	660 3 6850
600	-	-	-	-	-	660 3 6860

Oppervlaktebehandeling: elektrolytisch verzinkt, ⁽¹⁾ = Thermisch verzinkt

BIS RapidRail® Wandplaten

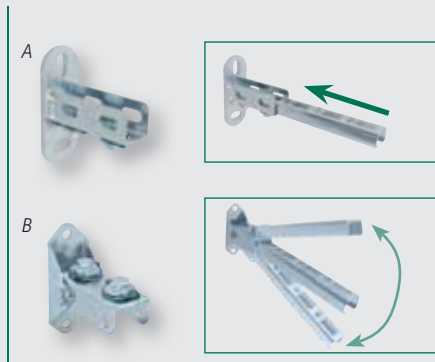


Met de universele BIS RapidRail® Wandplaat maak je eenvoudig een passende wandconsole. Kort de rail af, bevestig deze in de wandplaat en de console is klaar! Gemakkelijker en sneller kan niet.

	WM0, 1, 15, 2 en 30	WM1, 15, 2 en 30	WM35
A	661 3 200	-	661 3 235
B	-	661 3 250 ⁽¹⁾	661 3 253

Oppervlaktebehandeling: elektrolytisch verzinkt, ⁽¹⁾ = Niet in BIS RapidRail® uitvoering

BIS Rail-inslagdoppen

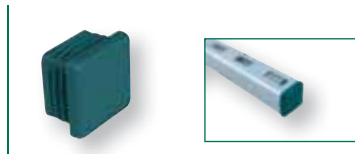

WM0	WM1	WM15	WM2	WM30	WM35
656 6 000	656 6 001	656 6 000	656 6 002	656 6 030	656 6 035

BIS RapidRail® Toebehoren


Voor buisbevestiging

BIS RapidRail® Schuifmoeren




Type	WM0, 1, 15, 2, 30 en 35
M6	651 3 106
M8	651 3 108
M10	651 3 110

BIS RapidRail® Hammerfix




L (mm)	LU (mm)		WM0, 1, 15, 2, 30 en 35		
	M6	M8/M10	M6	M8	M10
20	5	-	652 3 602	-	-
25	-	7	-	652 3 802	652 3 002
30	15	12	652 3 603	652 3 803	652 3 003
40	25	22	652 3 604	652 3 804	652 3 004
50	-	32	-	652 3 805	652 3 005
60	-	42	-	652 3 806	652 3 006
70	-	52	-	652 3 807	652 3 007
80	-	62	-	652 3 808	652 3 008
90	-	72	-	652 3 809	652 3 009
100	85	82	652 3 610	652 3 810	652 3 010
120	-	102	-	652 3 812	-
150	-	132	-	652 3 815	-
160	-	142	-	652 3 816	652 3 016
180	-	162	-	652 3 818	652 3 018
200	-	182	-	652 3 820	-

BIS RapidRail® Hammerfix binnendraad



G	L (mm)	LU (mm)	WM0, 1, 15, 2, 30 en 35
M8	60	35	652 0 020
M10	60	35	652 0 030

BIS RapidRail® Kogelscharniersets



G	L (mm)	LU (mm)	WM0, 1, 15, 2, 30 en 35
M8	45	18	652 0 100
M10	45	18	652 0 110
M8	70	43	652 0 200
M10	70	43	652 0 210

BIS RapidRail® Toebehoren

Voor railsystemen


BIS RapidRail® Verbinder T




BIS RapidRail® Verbinder X




BIS RapidRail® Verbinder

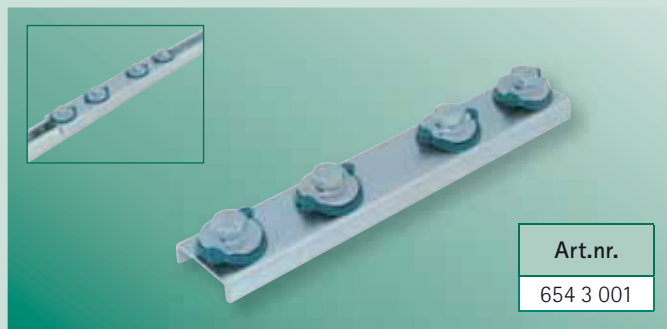


BIS RapidRail® Klembeugels

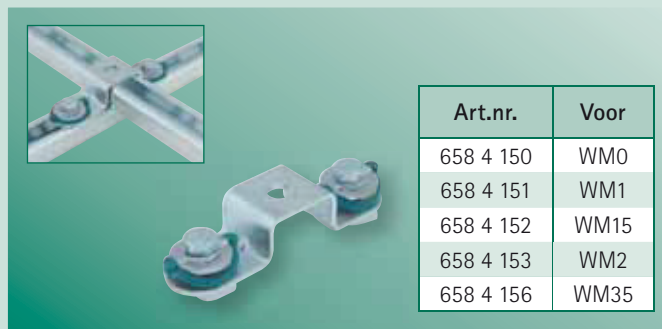

BIS RapidRail® Verbinders 90°

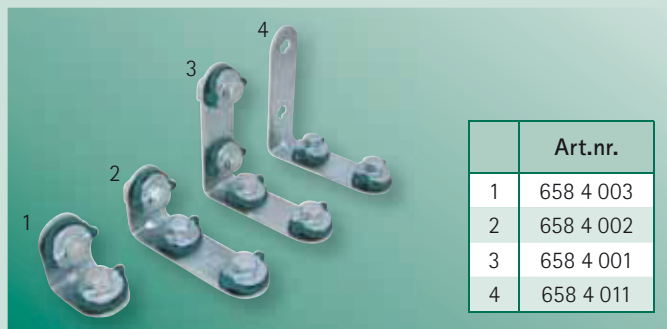

BIS RapidRail® Verbinders 135°

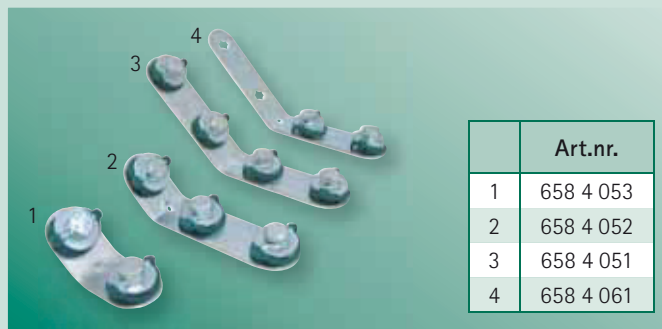

BIS RapidRail® Balkklem




BIS RapidRail® Ophangelement




Toebehoren BIS RapidRail®

Voor railsystemen


BIS Hoekconsole

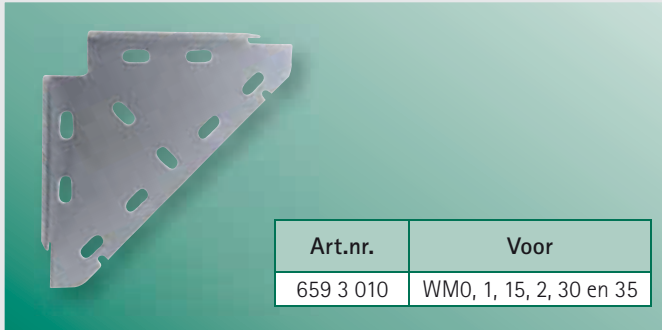


BIS Railknooppunt

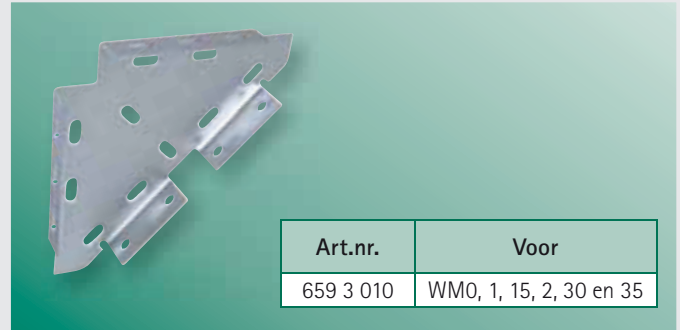


BIS Klemflens

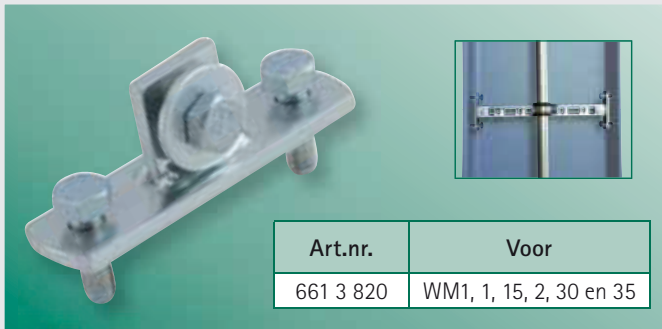


BIS Railschoren

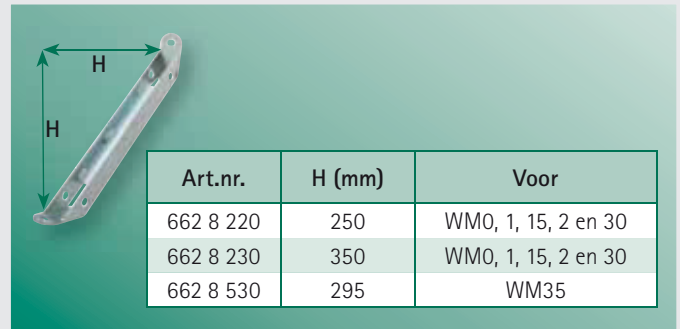


BIS Haakse schuifmoer

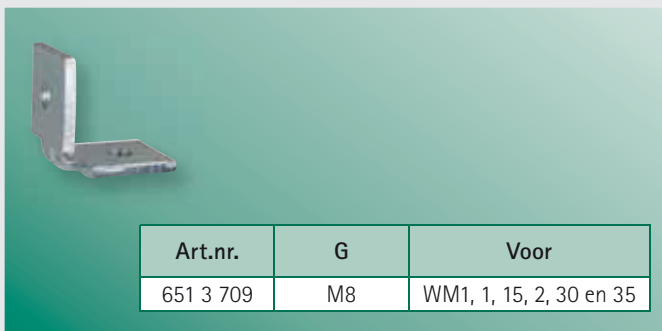

BIS Vierkantschuifmoeren

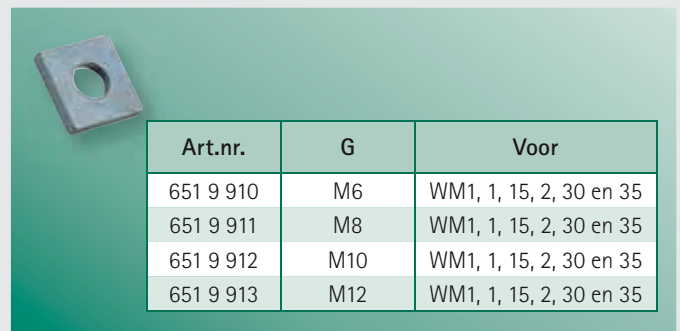

BIS Dubbele schuifmoer

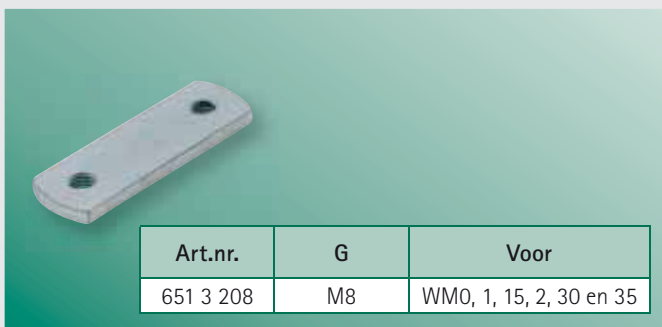

BIS Rubber profiel voor WM-Rail



BIS RapidRail®

Roestvast staal

Electrolytisch en sendzimir verzinkte BIS RapidRail® rails en toebehoren zijn geschikt voor uiteenlopende toepassingen. Speciaal voor toepassingen in de levensmiddelenindustrie, laboratoria,

waterbehandelingsinstallaties, tunnelbouw en andere corrosieve omstandigheden is een uitgebreid assortiment BIS RapidRail® producten ook verkrijgbaar in roestvast staal 1.4401 (AISI-no 316).




BIS RapidRail® Montagerail



L (m)	WM1 30 x 15 mm	WM15 30 x 20 mm	WM2 30 x 30 mm
2	650 7 001	650 7 015	650 7 002

BIS RapidRail® Wandconsoles



L (mm)	WM1 30 x 15 mm	WM2 30 x 30 mm
200	660 7 120	-
300	-	660 7 230
500	-	660 7 250

BIS RapidRail® Wandplaat




WM1, 15 en 2
661 7 200

BIS RapidRail® Schuifmoeren



Type	WM1, 15 en 2
M6	651 7 306
M8	651 7 308
M10	651 7 310

BIS RapidRail® Hammerfix




L (mm)	LU (mm)		WM1, 15 en 2		
	M6/M8	M10	M6	M8	M10
25	11	-	652 7 062	-	-
40	25	22	-	652 7 084	652 7 094
80	65	62	-	652 7 088	652 7 098

BIS RapidRail® Balkklem



Art.nr.	Voor
658 7 011	WM1, 15 en 2

BIS Railschoor



Art.nr.	H (mm)	Voor
662 7 220	250	WM1, 15 en 2

De juiste combinatie

Het Walraven assortiment bevat vele andere producten die perfect gecombineerd kunnen worden met het BIS RapidRail® Bevestigings-systeem.

Mogelijke combinaties:

- BIS starQuick®
- BISMAT® Flash
- BIS TSM Betonankerschroeven

BIS starQuick®

BIS starQuick® Beugels garanderen een betrouwbare en tijdbesparende buisbevestiging. De BIS starQuick® Beugel is zelfsluitend: de beugel sluit wanneer de buis er in gedrukt wordt! Met behulp van de BIS starQuick® Universeel Rail Adapter kan een BIS starQuick® Beugel snel op een BIS RapidRail® Montagerail bevestigd worden.

- Zelfsluitende beugel
- Voor alle buissoorten in Ø 10 tot 65 mm
- Uitgebreide reeks accessoires
- Corrosievrije buisbevestiging



BIS starQuick® Universeel Rail Adapter




Buis in beugel plaatsen



Drukken, klaar!

BISMAT® Flash

Nog meer montagetijd besparen? Probeer BISMAT® Flash! Deze beugel heeft een hypermoderne snelsluiting. De sluitschroef kan met een simpele duimdruk door de sluiting gedrukt worden. Gereedschap is niet nodig! De BISMAT® Flash is geschikt voor bevestiging van stalen buis Ø 15 tot 63 mm (½ tot 2"). De BISMAT® Flash is verkrijgbaar met aansluitmoer M8 of M8/M10.

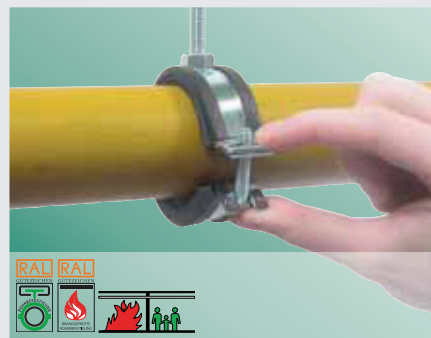

BIS TSM Betonankerschroeven

BIS TSM Betonankerschroeven zijn geschikt voor bevestiging van buizen, gevelpanelen en montagerails aan beton, zonder plug. Bespaar tijd en materiaal! Het lenskopmodel kan perfect gebruikt worden in combinatie met BIS RapidRail® Montagerail. TSM Betonankerschroeven zijn bestand tegen dynamische belastingen en brandbestendig tot 120 minuten. Geschikt voor gescheurd en niet-gescheurd beton, kalkzandsteen, klinkers, baksteen, natuursteen, etc.

