


BIS starQuick® Duo-wandplaten

toebehoren BIS starQuick® Beugels zonder moer


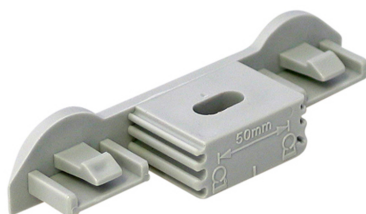


Voordelen en kenmerken

- voor het bevestigen van 2 buizen met BIS starQuick® Beugels zonder moer
- voor BIS starQuick® Beugels tot en met SQ-20 (desgewenst van verschillende diameters)
- de afstand wand-buis is gelijk aan die van enkel gemonteerde beugels
- materiaal: gemodificeerd PA6 (polyamide), grijs (vgl. RAL 7035), wit (vgl. RAL 9003)
- bestand tegen UV, veroudering, olie en benzine
- corrosievrij, recyclebaar, halogeenvrij
- temperatuurbestendigheid: van ca. -40 °C tot ca. +90 °C (continu); kortstondig tot ca. +130 °C

Art.nr.	Model	Fa,z (N)	Kleur	Ds	Ods
085 4 000	-	600	Grijs	100	1.200
085 5 000	-	600	Wit	100	1.200
085 4 300	Met inslagschroef	600	Grijs	50	600

Inslagschroef: geschikt voor bevestiging in beton, gasbeton, baksteen.

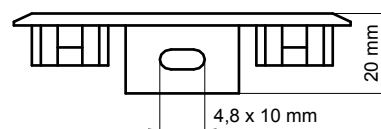

Alternatief

BIS starQuick® Rail

Complementair

BIS starQuick® Inslagschroef