



BIS starQuick® Beugels - M6 (Grijs)

voor alle soorten buis Ø 10 - 55 mm

M6

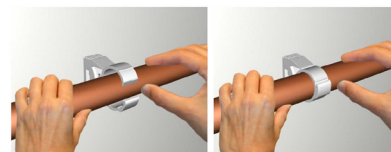

Voordelen en kenmerken

- ééndelige beugel
- de beugel sluit door de buis er in te drukken
- ook voor buitentoepassingen en installaties in omgeving van zwembaden, chemische fabrieken, verzinkerijen, etc.
- door het gepatenteerde koppelprofiel kunnen 2 of meer beugels (t/m Ø 28 - 32 mm) aan elkaar gekoppeld worden
- met voorgemonteerde aansluitmoer M6
- materiaal: gemodificeerd PA6 (polyamide), grijs (vgl. RAL 7035)
- bestand tegen UV, veroudering, olie en benzine
- corrosievrij, recyclebaar, halogeenvrij
- temperatuurbestendigheid: van ca. -40 °C tot ca. +90 °C (continu); kortstondig tot ca. +130 °C




(085 4 612 - 085 4 642
085 4 712 - 085 4 735)



(UL 1565)

LISTED

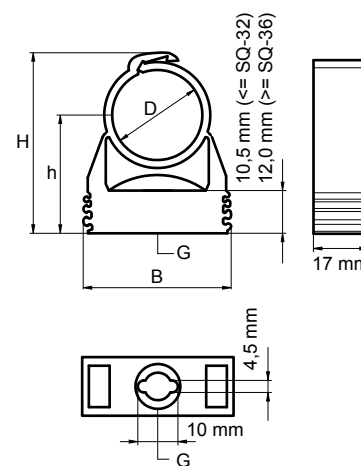

Art.nr.	D (mm)	D (")	DN (mm)	G	B (mm)	H (mm)	h (mm)	Fa,z (N)	Fb,z (N)	Ds	Ods
085 4 610	10 - 12	⅜	6	M6	29	32	23	170	500	100	1.200
085 4 612	12 - 14	¼	8	M6	29	34	23	180	550	100	1.200
085 4 615	14 - 16	-	-	M6	29	36	24	200	600	100	1.200
085 4 618	16 - 20	⅜	10	M6	29	40	26	230	700	100	800
085 4 622	20 - 23	½	15	M6	29	44	27	270	800	50	600
085 4 628	24 - 28	¾	20	M6	40	50	31	280	850	50	600
085 4 631	28 - 32	-	-	M6	40	53	32	300	900	50	400
085 4 635	32 - 35	1	25	M6	43	57	34	330	1.000	50	400
085 4 638	35 - 40	-	-	M6	47	66	41	370	1.100	25	300
085 4 642	40 - 44	1¼	32	M6	52	70	42	400	1.200	25	200
085 4 650	44 - 50	-	-	M6	57	76	45	430	1.300	25	200
085 4 654	48 - 55	1½	40	M6	63	81	47	470	1.400	15	180

Fa,x = Fa,z / Fb,x = Fb,z.

Complementair

BIS Bevestigingsmaterialen
 BIS starQuick® Gasbeton-inslagplug
 BIS starQuick® Steekplug