


# STORA-DRAIN<sup>®</sup>

## LIGHT type SA

De polypropyleen afvoergeul voor toepassingen om en rond de woning

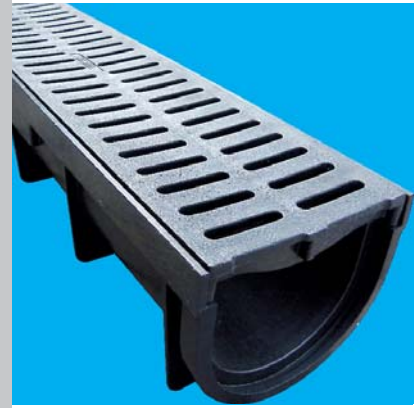

# LIGHT HOOGTE 80 MM

Klasse A15 | SA100



HOOGTE 80 MM

## LIGHT hoogte 80 mm

De STORA-LIGHT is een lichtgewicht afvoergeul zonder ingebouwde helling.

In tegenstelling tot de polyesterbetonnen geulen van het STORA-DRAIN programma, is de STORA-LIGHT geul vervaardigd uit polypropyleen. De geul werd ontworpen voor toepassingen om en rond de woning: op terrassen, voor garagedeuren en opritten.

De STORA-LIGHT wordt gecombineerd met een opliggend gegalvaniseerd FIX spleetrooster uit het standaard STORA-SELF breedte 100 programma. De 8cm hoogte is uitermate geschikt voor plaatsing tussen klinkers.

Elke geul heeft een voorgevormde blinde verticale uitloop met diameter  $\varnothing 100\text{mm}$ , die kan worden uitgesneden om een verticale uitloop te creëren.



STORA-LIGHT is verkrijgbaar in volgende uitvoering:

STORA-LIGHT	Breedte 100
A15 	<input type="checkbox"/>

# LIGHT HOOGTE 80 MM

Klasse A15 | SA100



HOOGTE 80 MM

## GEUL ZONDER INGEBOUWDE HELLING

TYPE	L (m)	H (mm)	Gewicht (kg)	Vert. uitloop op geul	Eenheidsverpakking	Spleetrooster 6 of 10 mm
SA100 B=100 D=120	1	80	0,8	Ø100	96 (gemonteerd)	□



## BEGIN- EN EINDSTUK

voor geul TYPE	H (mm)	Gewicht (kg)	Art.N°	Geïntegreerde uitloop
SA100	80	0,1	S6500310	Ø 80 - Ø 90





# LIGHT HOOGTE 80 MM

Klasse A15 | SA100



HOOGTE 80 MM

## ROOSTERS LIGHT - TYPE SA

(Kleur en afwerking van de roosters kunnen afwijken van de afbeeldingen.)

voor geul  
Type SA100



Roostertype	Materiaal	Sleufbr.	Klasse	Lengte (m)	Gewicht (kg)	Art. N°
Spleetrooster FIX-vergrendeling	Gegalvaniseerd	6 mm	A15	1	1,5	S4211201



Spleetrooster FIX-vergrendeling	Gegalvaniseerd	10 mm	A15	1	1,5	S4211101
------------------------------------	----------------	-------	-----	---	-----	----------




Spleetrooster	Roestvrijstaal	10 mm	A15	1	1,3	S4200105
---------------	----------------	-------	-----	---	-----	----------



Spleetrooster	Koper	10 mm	A15	1	2,30	S4200106
---------------	-------	-------	-----	---	------	----------



Spleetrooster	Messing	10 mm	A15	1	2,20	S4200107
---------------	---------	-------	-----	---	------	----------

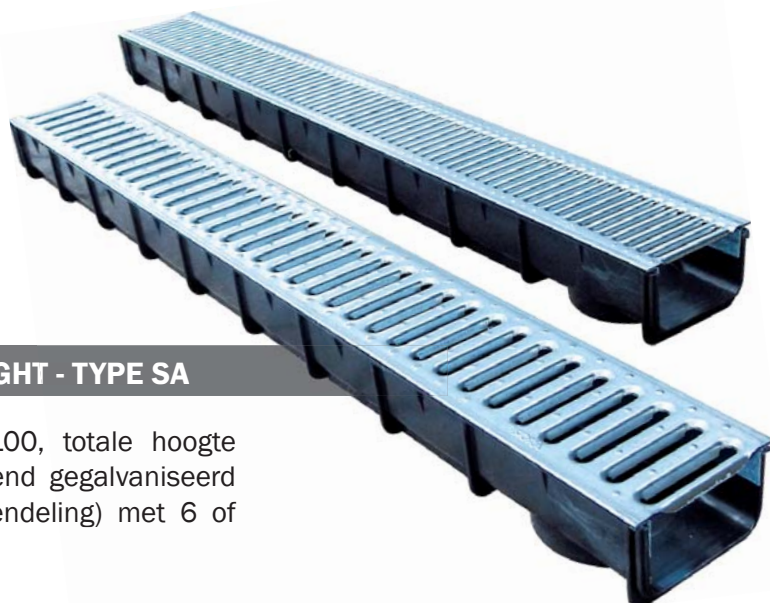


## TYPEBESCHRIJVING (BASISTEKST MET OPTIES) LIGHT - TYPE SA

Geul vervaardigd uit polypropyleen, breedte 100, totale hoogte 80mm, zonder ingebouwde helling, met opliggend gegalvaniseerd spleetrooster (met geïntegreerde FIX snelvergrendeling) met 6 of 10mm sleufbreedte.

# LIGHT HOOGTE 110 MM

Klasse A15 | SA100



HOOGTE 110 MM

## LIGHT hoogte 110 mm

De STORA-LIGHT is een lichtgewicht afvoergeul zonder ingebouwde helling.

In tegenstelling tot de andere geulen van het STORA-DRAIN programma, is de STORA-LIGHT geul vervaardigd uit polypropyleen. De geul werd ontworpen voor toepassingen om en rond de woning: op terrassen, voor garage-deuren, opritten, ...

De STORA-LIGHT geul kan gecombineerd worden met een inliggend spleetrooster uit polypropyleen of gegalvaniseerd staal; beide met 6mm spleuven uit het standaard STORA-DRAIN breedte 100 programma.

Elke geul heeft een voorgevormde blinde verticale uitloop met diameter Ø100mm, die kan worden uitgesneden om een verticale uitloop te creëren.




STORA-LIGHT is verkrijgbaar in volgende uitvoering:

STORA-LIGHT	Breedte 100
A15	□



# LIGHT HOOGTE 110 MM


Klasse A15 | SA100



**HOOGTE 110 MM**

## GEUL ZONDER INGEBOUWDE HELLING

TYPE	L (m)	H (mm)	Gewicht (kg)	Vert. uitloop op geul	Eenheidsverpakking	Spleetrooster 6 of 10 mm	Spleetrooster Polypropyleen	Opzetsleuf
SA100 B=100 D=130	1	110	1,2	Ø100	72 (gemonteerd)	□	□	□



## BEGIN- EN EINDSTUK

voor geul TYPE	H (mm)	Gewicht (kg)	Art.N°	Geïntegreerde uitloop
SA100	110	0,1	S6500420	Ø 50/70/80




## TYPEBESCHRIJVING (BASISTEKST MET OPTIES) LIGHT - TYPE SA

Geul vervaardigd uit polypropyleen, breedte 100, zonder ingebouwde helling, met inliggend polypropyleen spleetrooster of inliggend gegalvaniseerd spleetrooster met 6 of 10 mm sleufbreedte.

# LIGHT HOOGTE 110 mm

Klasse A15 | SA100



HOOGTE 110 mm

## ROOSTERS LIGHT - TYPE SA

(Kleur en afwerking van de roosters kunnen afwijken van de afbeeldingen.)

### Voor geul Type SA100



Roostertype	Materiaal	Sleufbr.	Klasse	Lengte (m)	Gewicht (kg)	Art. N°
Spleetrooster	Gegalvaniseerd	6 mm	A15	1	1,6	S2400010



Spleetrooster	Gegalvaniseerd	10 mm	A15	1	1,6	S2400000
---------------	----------------	-------	-----	---	-----	----------




Spleetrooster	Roestvrijstaal	10 mm	A15	1	1,3	S2800000
		6 mm	A15	1	1,6	S2800010



Spleetrooster	Polypropyleen	6 mm	A15	0,5	0,6	S6500410
---------------	---------------	------	-----	-----	-----	----------



Opzetsleuf	Polypropyleen	8 mm	A15	0,5	0,5	S6500415
------------	---------------	------	-----	-----	-----	----------

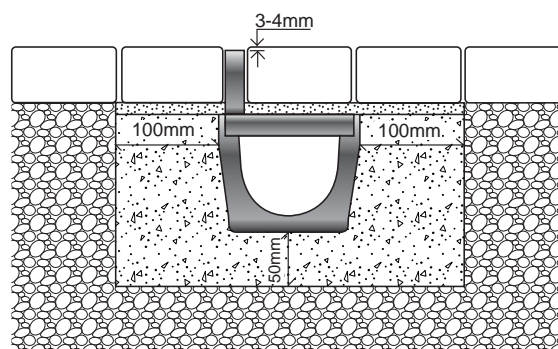



# STORA-DRAIN

# LIGHT



Stora-Light hoogte 110 mm



Stora-Light hoogte 80 mm

# LIGHT

## STORA-DRAIN

IMCOMA N.V.

Zwaarveld 32

(B) 9220 Hamme

Tel.: +32 52 49 98 99

Fax: +32 52 47 07 76

E-mail: [info@imcoma.com](mailto:info@imcoma.com)

[www.stora-drain.be](http://www.stora-drain.be)