

BISCLIPS® Tiger

voor flens 2 - 24 mm



Voordelen en kenmerken


- multifunctionele klem
- voor statische belastingen, voor éénmalig gebruik (niet verschuifbaar)
- vastslaan of handmatig aanbrengen met tijgeroog tegengesteld aan belastingrichting (zie indruk)
- ook geschikt voor buitentoepassingen
- hoge belastbaarheid (getest door CSTB - FR)
- met opening voor bevestiging van S-haak, staalkabel, draadstang (M6 of M8), tie-wrap, etc.
- materiaal: gehard staal
- oppervlaktebehandeling: Magni®, 2-laags (min. 600 uur in zoutproeitest)
- incl. BISCLIPS® ICP, voor houtschroeven van 4,0 to 4,5 mm (zie J 50 07)

CSTB
le futur en construction

Report ED 05 / 022

Art.nr.	Code	A (mm)	B (mm)	H (mm)	Fa,z (N)	Keur	Zk	Ds
5180 3 208	Tiger 8R	2 - 8	30	30	1.200	CSTB	-	25
5180 5 208	Tiger 8	2 - 8	30	30	1.200	CSTB	-	100
5180 3 216	Tiger 16R	8 - 16	32	38	1.200	CSTB	-	25
5180 5 216	Tiger 16	8 - 16	32	38	1.200	CSTB	-	100
5180 2 224	Tiger 24R	16 - 24	42	48	1.200	CSTB	-	20
5180 4 224	Tiger 24	16 - 24	42	48	1.200	CSTB	-	50

Max. toelaatbare belasting (Fa,z) met draadstang M6 of M8 verticaal (veiligheidsfactor 1:4). De kwaliteit en/of oppervlaktebehandeling van de draagbalk of klimatologische omstandigheden, kunnen het functioneren of de corrosiebestendigheid van de clip beïnvloeden. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies of schade als gevolg van het niet naleven van de installatievoorschriften of het doen van niet toegestane aanpassingen aan het product. Uitsluitend voor statische belastingen.

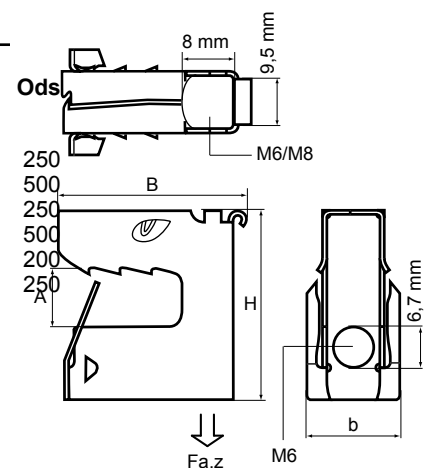

Complementair

BIS Kettingen (DIN 5685)
BIS Draadeinden
BIS Tie-wraps
BIS S-haken
BIS Draadstangen