


## Aquaberg 4416



### Omschrijving

- 150 x 150 mm.
- zijaansluiting
- capaciteit 0,60 l/sec.
- hoogte verstelbaar

- abs kunststof put met spie-end  $\varnothing$  50 mm.
- roestvaststalen aisi 304 opzetstuk, draai- kantel- en 15 mm. in hoogte verstelbaar
- 2 mm. roestvaststalen aisi 304 rooster (hoogglans) met 8 mm. sleufgaten en verstevigde rand, naar beneden omgezet, max. belasting 3 kN (klasse 3)
- sbr afsluitring tussen put en opzetstuk
- ppc kunststof reukafsluiter, reukslot 32 mm.

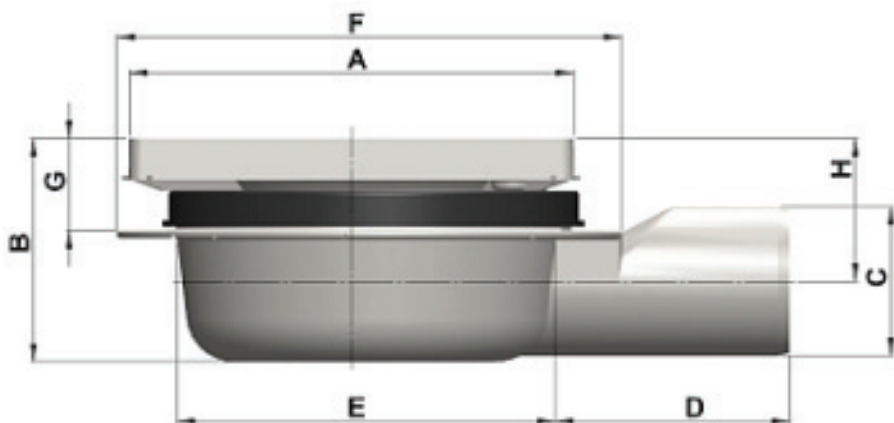

## Inbouwmaten

- A = 150 x 150 mm.
- B = 74 - 89 mm.
- C =  $\varnothing$  50 mm.
- D = 80 mm.
- E =  $\varnothing$  134 mm.
- F =  $\varnothing$  173 mm.
- G = 31 - 46 mm.
- H = 47 - 62 mm.