


Aquaberg 4516



Omschrijving

- 150 x 150 mm.
- zijaansluiting
- capaciteit 1,00 l/sec.
- hoogte verstelbaar

- roestvaststalen aisi 304 put met spie-end \varnothing 50 mm.
- roestvaststalen aisi 304 opzetstuk, draai- kantel- en 30 mm. in hoogte verstelbaar
- 2 mm. roestvaststalen aisi 304 rooster (hoogglans) met 8 mm. sleufgaten en verstevigde rand, naar beneden omgezet, max. belasting 3 kN (klasse 3)
- sbr afsluitring tussen put en opzetstuk
- ppc kunststof reukafsluiter, reukslot 50 mm.

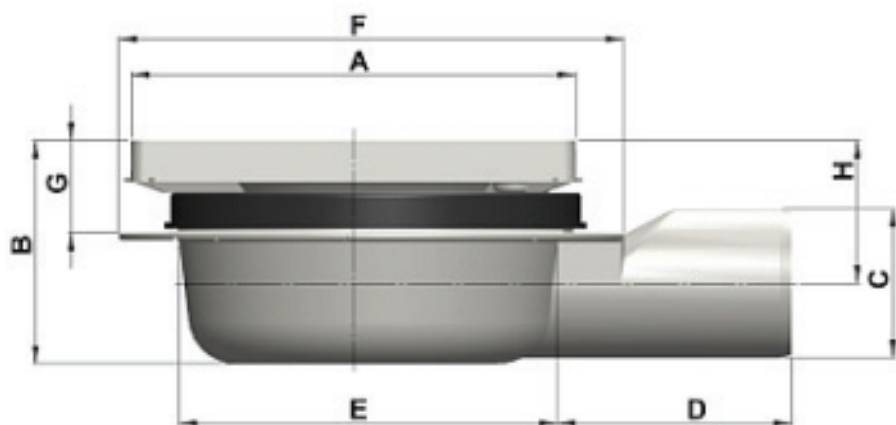

Inbouwmaten

- A = 150 x 150 mm.
- B = 142 - 172 mm.
- C = \varnothing 50 mm.
- D = 10 mm.
- E = \varnothing 127 mm.
- F = \varnothing 131 mm.
- G = n.v.t.
- H = 117 - 147 mm.