


## Aquaberg 4520



### Omschrijving

- 200 x 200 mm.
- onderaansluiting
- capaciteit 1,60 l/sec.
- hoogte verstelbaar

- roestvaststalen aisi 316 put met spie-end  $\varnothing$  75 mm.
- roestvaststalen aisi 304 opzetstuk, draai- kantel- en 40 mm. in hoogte verstelbaar
- 14 mm. roestvaststalen aisi 316 rooster met 10 mm. sleufgaten, max. belasting 30 kN
- sbr afsluitring tussen put en opzetstuk
- polycarbonaat, breuk- kras en 100°C hittebestendige emmer tevens reukafsluiter, reukslot 60 mm.

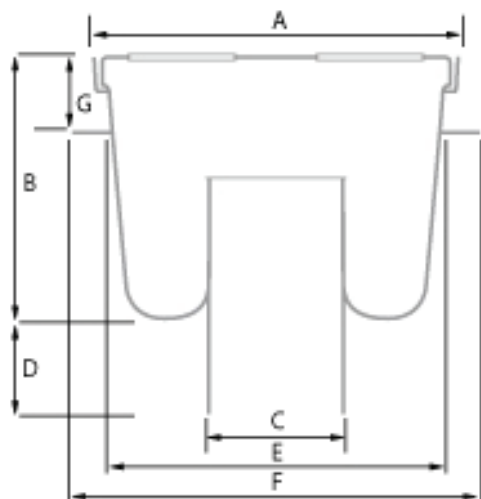

## Inbouwmaten

- A = 200 x 200 mm.
- B = 155 - 195 mm.
- C =  $\varnothing$  75 mm.
- D = 50 mm.
- E =  $\varnothing$  179 mm.
- F =  $\varnothing$  183 mm.
- G = n.v.t.