


## Aquaberg 6320



### Omschrijving

- 200 x 200 mm.
- onderaansluiting
- capaciteit 1,60 l/sec.
- hoogte verstelbaar

- abs kunststof put met spie-end  $\varnothing$  75 mm.
- roestvaststalen aisi 316 opzetstuk, draai- kantel- en 40 mm. in hoogte verstelbaar
- 2,5 mm. roestvaststalen aisi 316 rooster met 8 mm. sleufgaten en verstevigde rand, naar beneden omgezet, max. belasting 3 kN (klasse 3)
- sbr afsluitring tussen put en opzetstuk
- ppc kunststof emmer tevens reukafsluiter, reukslot 60 mm.

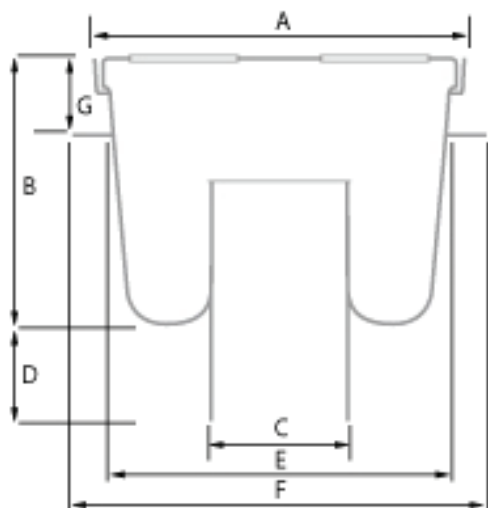

## Inbouwmaten

- A = 200 x 200 mm.
- B = 158 - 198 mm.
- C =  $\varnothing$  75 mm.
- D = 50 mm.
- E =  $\varnothing$  180 mm.
- F =  $\varnothing$  219 mm.
- G = 53 - 93 mm.