


Aquaberg 6421



Omschrijving

- 200 x 200 mm.
- zijaansluiting
- capaciteit 1,60 l/sec.
- hoogte verstelbaar

- roestvaststalen aisi 316 put met spie-end \varnothing 75 mm.
- roestvaststalen aisi 316 opzetstuk, draai- kantel- en 40 mm. in hoogte verstelbaar
- 2,5 mm. roestvaststalen aisi 316 rooster met 8 mm. sleufgaten en verstevigde rand, naar beneden omgezet, max. belasting 3 kN (klasse 3)
- sbr afsluitring tussen put en opzetstuk
- polycarbonaat, breuk- kras en 100°C hittebestendige emmer tevens reukafsluiter, reukslot 60 mm.

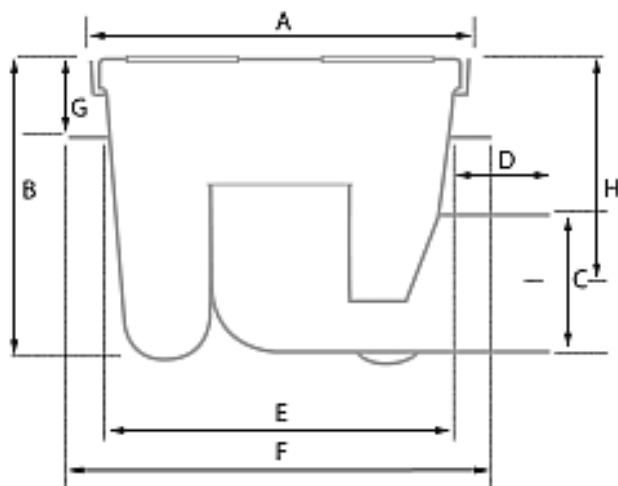

Inbouwmaten

- A = 200 x 200 mm.
- B = 240 - 280 mm.
- C = \varnothing 75 mm.
- D = n.v.t.
- E = \varnothing 179 mm.
- F = \varnothing 183 mm.
- G = n.v.t.
- H = 198 - 238 mm.