


## Aquaberg 4015R



### Omschrijving

- 150 x 150 mm.
- onderaansluiting
- capaciteit 1,00 l/sec.
- vertikaal én horizontaal verstelbaar

- abs kunststof put met spie-end  $\varnothing$  50 mm.
- abs kunststof opzetstuk met **r.v.s. rand**, draai- en kantelbaar, 30 mm. vertikaal en 15 mm. horizontaal verstelbaar
- 2 mm. roestvaststalen aisi 304 rooster (hoogglans) met 8 mm. sleufgaten en verstevigde rand, naar beneden omgezet, max. belasting 3 kN (klasse 3)
- sbr afsluitring tussen put en opzetstuk ppc kunststof reukafsluiter, reukslot 50 mm.

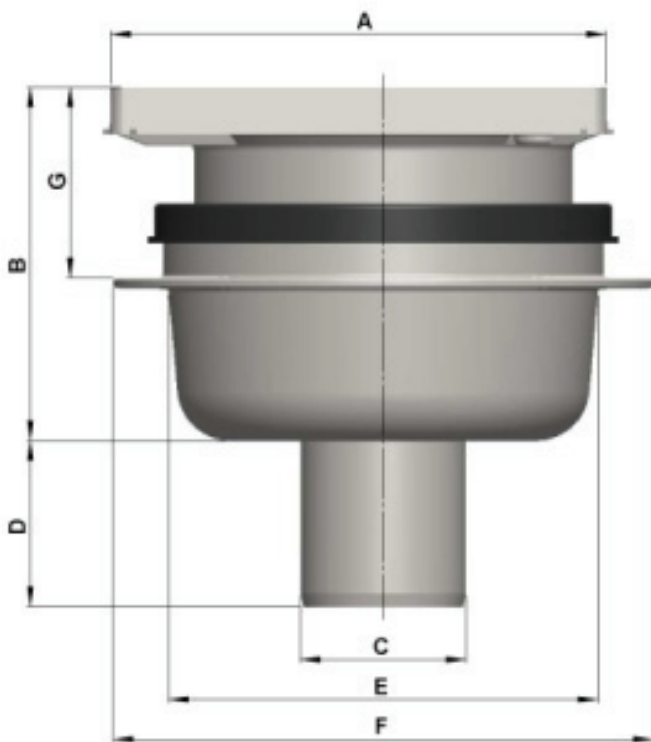

## Inbouwmaten

- A = 150 x 150 mm.
- B = 89 - 119 mm.
- C =  $\varnothing$  50 mm.
- D = 50 mm.
- E =  $\varnothing$  129 mm.
- F =  $\varnothing$  162 mm.
- G = 40 - 70 mm.