


Aquaberg 6220



Omschrijving

- 200 x 200 mm.
- onderaansluiting
- capaciteit 1,30 l/sec.
- niet hoogte verstelbaar

- abs kunststof put met spie-end \varnothing 75 mm.
- 2,5 mm. roestvaststalen aisi 316 rooster met 8 mm. sleufgaten en versterigde rand, naar beneden omgezet, max. belasting 3 kN (klasse 3)
- ppc kunststof emmer tevens reukafsluiter, reukslot 60 mm.

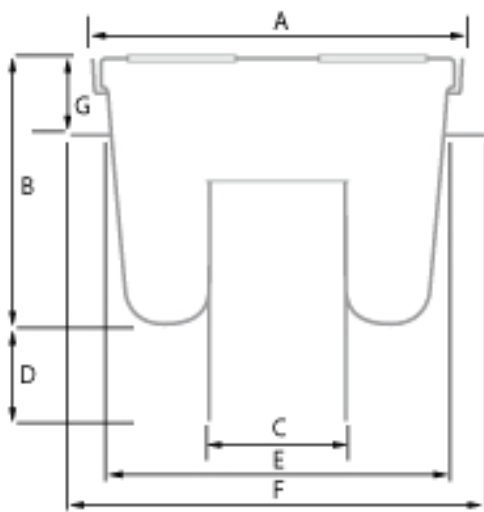

Inbouwmaten

- A = 200 x 200 mm.
- B = 144 mm.
- C = \varnothing 75 mm.
- D = 50 mm.
- E = \varnothing 180 mm.
- F = \varnothing 219 mm.
- G = 40 mm.