


BIS Bifix[®] 415 RVS

voor kunststof buis Ø 32 - 200 mm


M8



Voordelen en kenmerken

- tweeschroevenbeugel
- met zekerheidssnellsluiting
- met verwijderbare afstandsringen waardoor de beugel geschikt is voor zowel glijdende als klemmende bevestiging
- naar binnen gerichte profilering om vastlopen en beschadiging van de buis te voorkomen
- materiaal: roestvast staal 1.4404 (AISI-nr. 316L)

Art.nr.	D (mm)	DN (mm)	G	B (mm)	H (mm)	h (mm)	b x s (mm)	Fa,z (N)	Ds
415 7 032	32	25	M8	71	53	32	20 x 1,5	1.310	25
415 7 040	40	32	M8	85	61	36	20 x 1,5	1.310	25
415 7 050	50	40	M8	96	63	40	20 x 1,5	1.310	25
415 7 070	70	-	M8	109	89	50	20 x 1,5	1.310	25
415 7 075	75	70	M8	114	94	54	20 x 1,5	1.310	25
415 7 080	80	-	M8	119	101	56	20 x 1,5	1.310	25
415 7 090	90	80	M8	129	109	61	20 x 1,5	1.310	25
415 7 100	100	-	M8	139	119	66	20 x 1,5	1.310	25
415 7 110	110	100	M8	149	129	71	20 x 1,5	1.310	25
415 7 125	125	125	M8	164	145	80	20 x 1,5	1.310	25
415 7 160	160	150	M8	208	180	96	20 x 1,5	1.310	25
415 7 200	200	200	M8	247	221	117	20 x 1,5	1.310	25

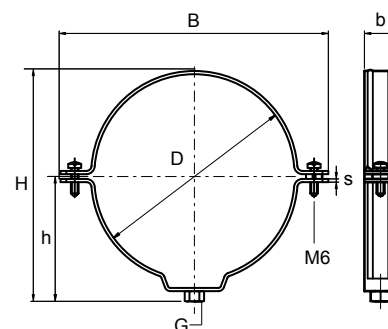

Complementair

BIS RVS Houtdraadpennen